


Bridge für Verbindung von Johannis zur Spenglerstr Stand 23.9.2014

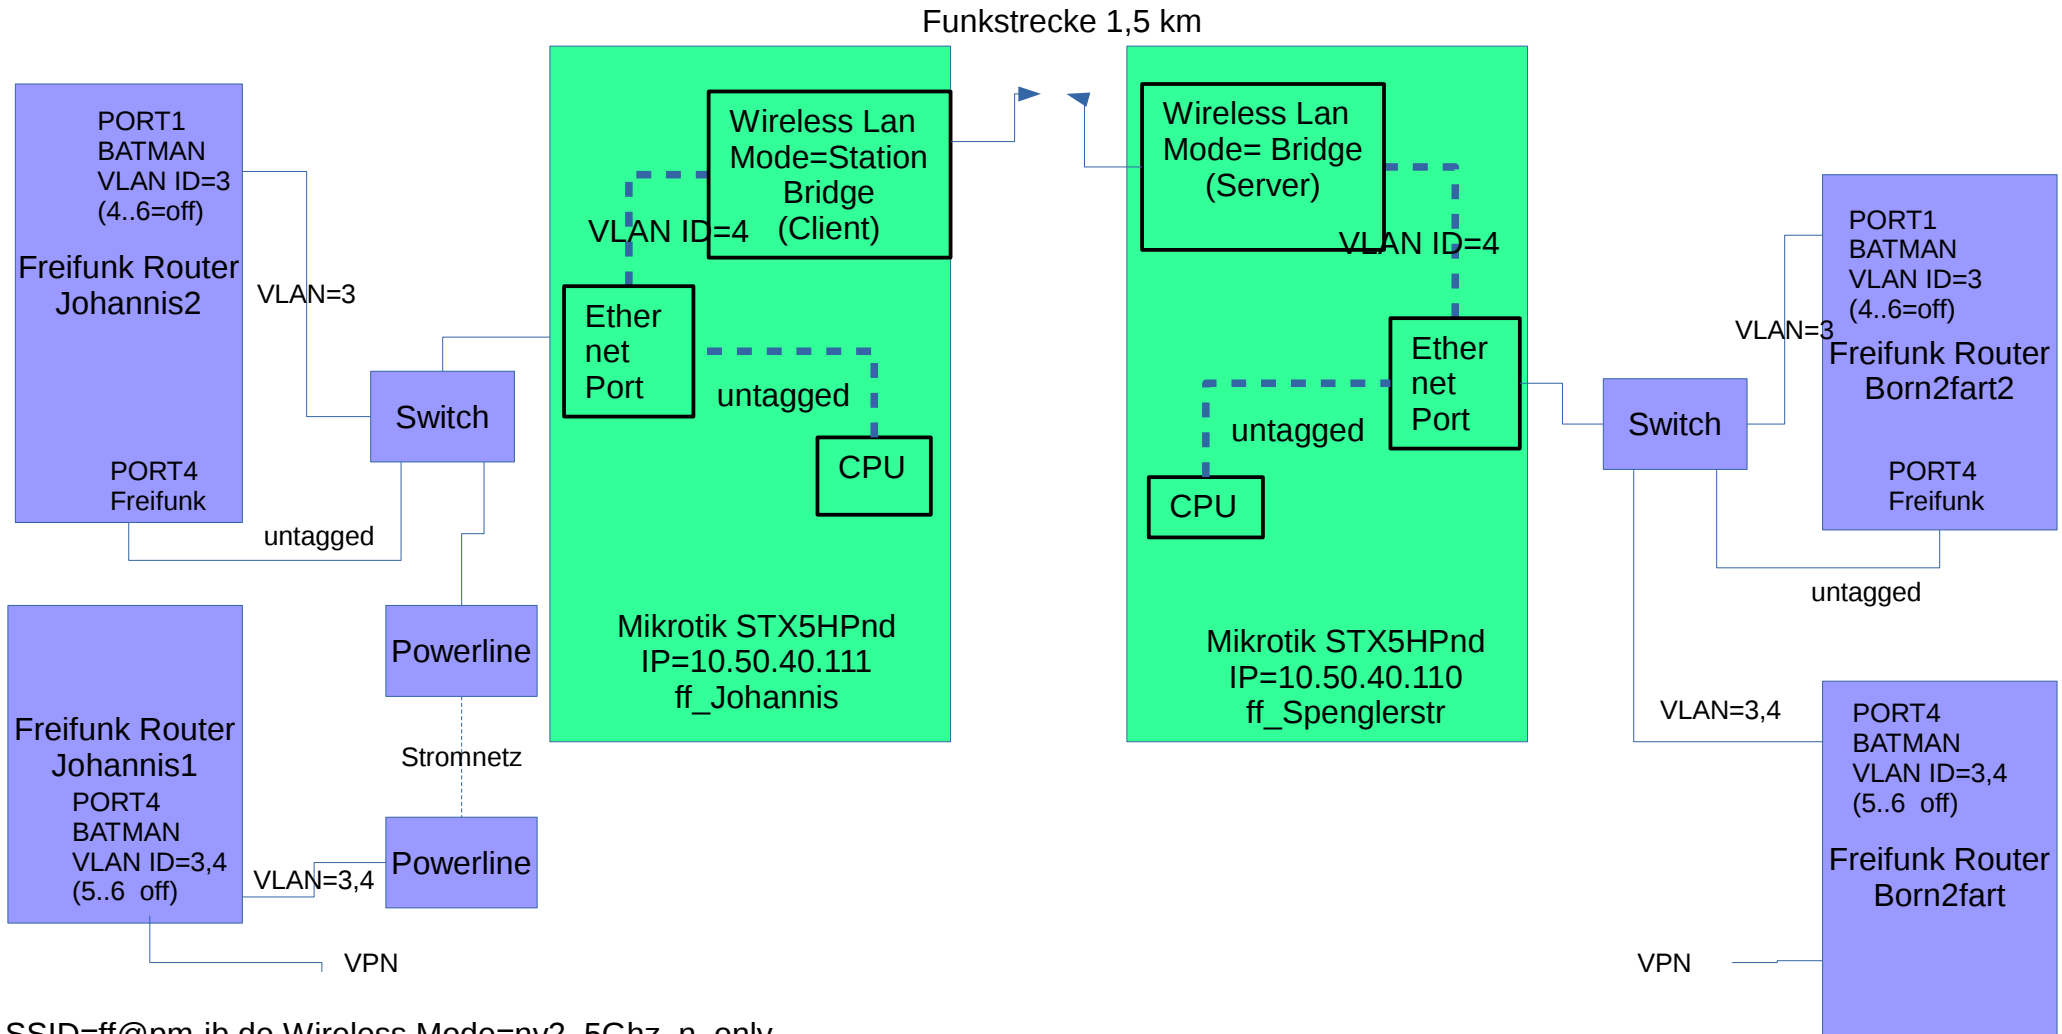

SSID=ff@pm-ib.de Wireless Mode=nv2, 5Ghz_n_only

Bridge überträgt nur VLAN_ID=4 (BATMAN) via Funk. In der Bridge werden dazu 2 VLAN (Wireless und Ethernet) Interfaces mit VLAN_ID=4 angelegt

Freifunknetz ist untagged und wird benutzt um beide Mikrotik via FF-Netz vom jeweiligen FF Router aus zu administrieren

Alle Router müssen auf PORT1 BATMAN Protokoll als VLAN fahren und Interfaces mit unterschiedlicher MAC

für jede VLAN ID haben